




CMA[®]

TCP5510

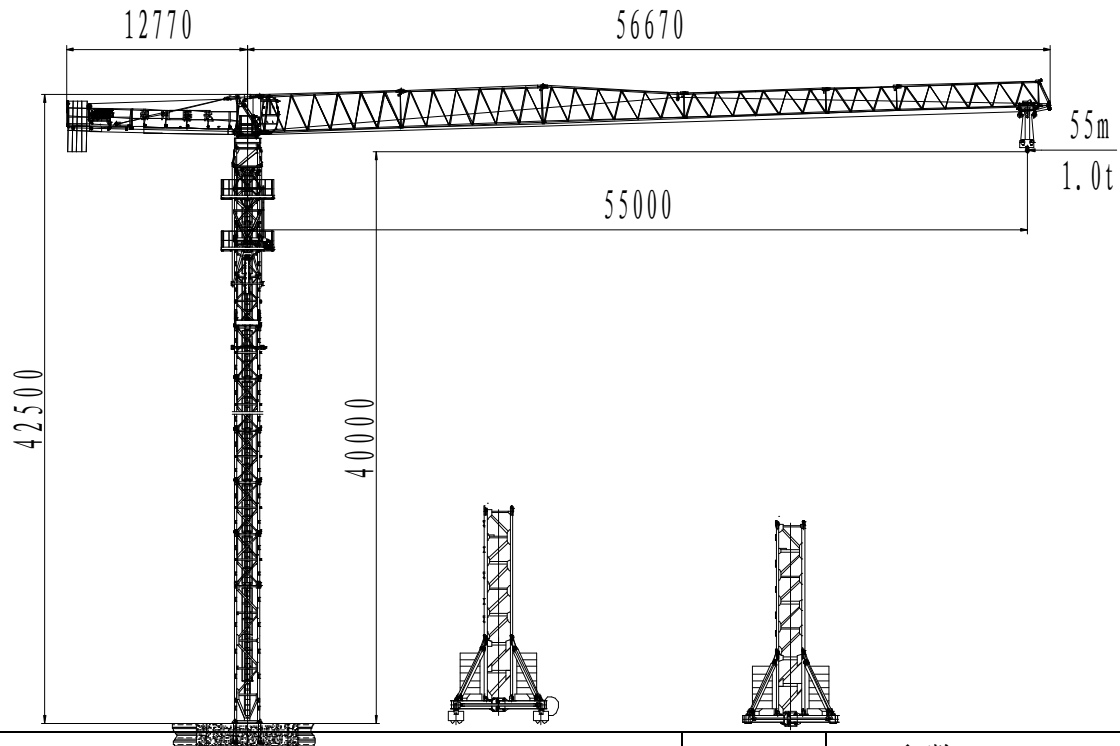


项目 item		单位 unit	参数 parameter	
			a =2	a =4
额定起重力矩 rated hoisting moment		t·m	63	
工作幅度 working radius		m	2.5~55	
最大幅度处起重量 Load capacity at max radius		t	1.0	
最大额定起重量 Max load capacity		t	6	
起升高度 Hook height	独立式、行走式 Independent type Traveling type	m	40 41.5	
	附着式 Anchoring type		121.6	70
工作速度 Working speed	起升 Hoisting	m/min	9/38/80	4.5/19/40
	变幅 Trolleying	m/min	20/40	
	回转 Slewing	r. p. m	0.31~0.6	
	行走 Traveling	m/min	12.5—25	
机构功率 Mechanism power	起升 Hoisting	KW	24/24/5.4	
	变幅 Trolleying	KW	3.3/2.2	
	回转 Slewing	KW	2.2×2	
	行走 Traveling	KW	2×5.2	



CMAX®

TCP5510

附着 Anchorages

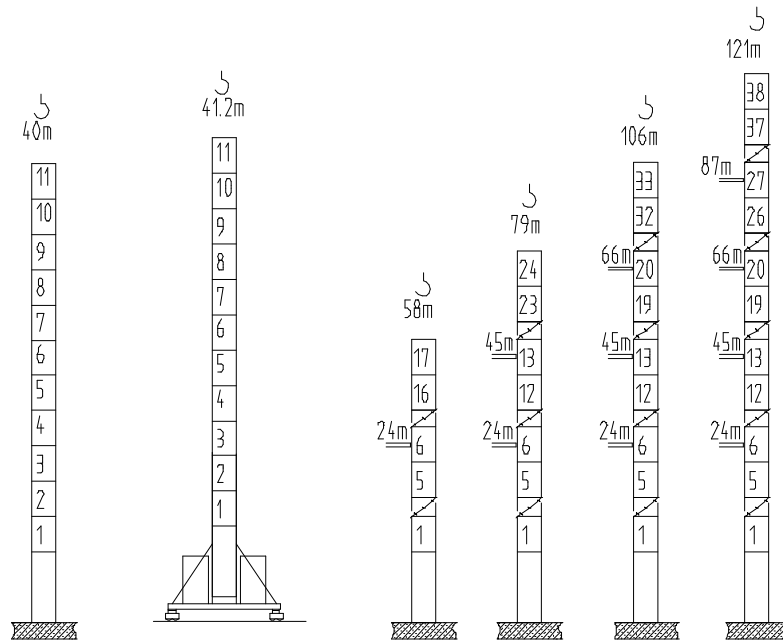

独立式
Independent type

行走式
Traveling type

附着式
Anchoring type

a	R	R (max) m	C (max) t	14	17	20	25	30	35	40	45	50	55
4	55	13.56	6.00	5.78	4.59	3.77	2.86	2.26	1.84	1.52	1.28	1.09	0.93
	50	15.36	6.00	6.00	5.33	4.39	3.35	2.67	2.19	1.83	1.55	1.33	
	45	16.55	6.00	6.00	5.82	4.81	3.68	2.94	2.42	2.03	1.73		
	40	17.14	6.00	6.00	6.00	5.01	3.84	3.08	2.53	2.13			
	35	18.67	6.00	6.00	6.00	5.54	4.26	3.42	2.83				
	30	19.58	6.00	6.00	6.00	5.86	4.51	3.63					
	25	20.74	6.00	6.00	6.00	6.00	4.83						
	20	20	6.00	6.00	6.00	6.00							
2	55	24.5	3.00	3.00	3.00	3.00	2.93	2.33	1.91	1.59	1.35	1.16	1.00
	50	27.87	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.74	2.26	1.90	1.62	1.40	
	45	30.09	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.49	2.10	1.80		
	40	31.19	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.60	2.20			
	35	34.04	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.90				
	30	30	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00					
	25	25	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
	20	20	3.00	3.00	3.00	3.00							